



ELEKTRONISCHE STEUERUNG 3200 ET

- 7-Stellige Digitalanzeige. LED gesteuerte Zustandsübersicht.
- Kontinuierliche Speicherung der Daten (Durchsatz, Verbrauch, ...).
- Zeit- oder mengengesteuerte (sofortige- oder verzögerte-) Regeneration.
- Regenerationsauslösung oder -abspernung durch einem externen Signal möglich.
- Zwei Relais zur externen Ansteuerung (Dosierpumpen, Absperrventile, ...).
- Zwangsregeneration nach Tagen oder Volumen.
- Spannungsversorgung : - 24 V/50 Hz oder 60 Hz
- Maximale Stromaufnahme : 6A.
- Betriebstemperatur : von 0°C bis 50°C.

3200 ET

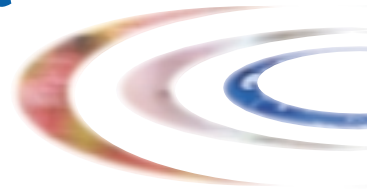

- Contatore 2" con Programmatore 3200 ET
- 2" Wasserzähler mit 3200 ET Steuerung

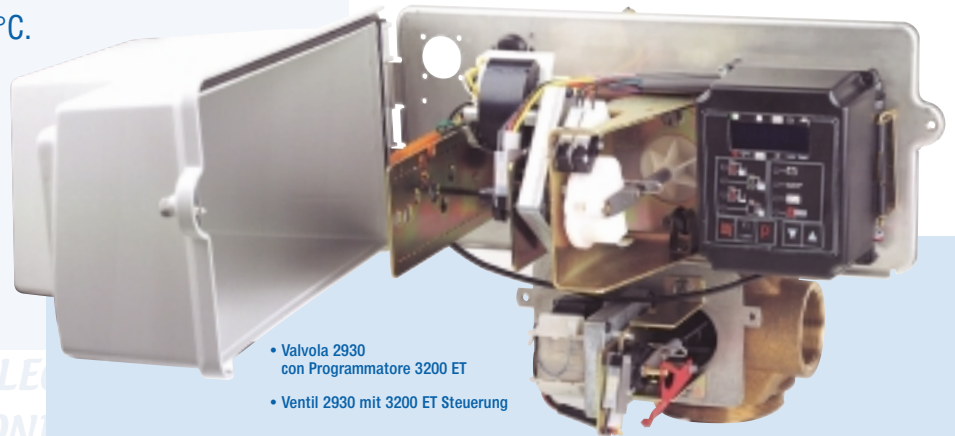

- Valvola 2930 con Programmatore 3200 ET
- Ventil 2930 mit 3200 ET Steuerung

PROGRAMMATORE ELETTRONICO 3200 ET

- Visualizzazione luminosa a 7 cifre + LED indicatore di posizione.
- Registrazione in continuo dei dati (portate, consumo, ...)
- Rigenerazione cronometrica o volumetrica (immediata o ritardata).
- Possibilità di bloccare o lanciare una rigenerazione con un segnale esterno.
- Due uscite ausiliarie per i pilotaggi esterni (pompa dosatrice, elettrovalvola, ...).
- Forzatura calendaria o volumetrica.
- Specificazioni elettroniche :
 - 24V/50 Hz o 60 Hz
 - Corrente massimo : 6A.
- Temperatura di funzionamento : 0°C fino a 50°C.




ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION INTERDITE
REPRODUKTION VERBOTEN
RIPRODUZIONE PROIBITA

ELEKTRONISCHE STEUERUNG SE

- 4-Stellige Digitalanzeige.
- Frei einstellbare Zykluszeiten.
- Kapazitätseinstellung.
- Zeit- oder mengengesteuerte (sofortige- oder verzögerte-) Regeneration.
- Auswahl vom Anzeigeformat.
- Zeitliche Zwangsregeneration (nach Tagen).
- Spannungsversorgung : 24 V/50 Hz oder 60 Hz.
- Betriebstemperatur : von 0°C bis 43°C.

SE

- Valvola 5000 SE
- Ventil 5000 SE

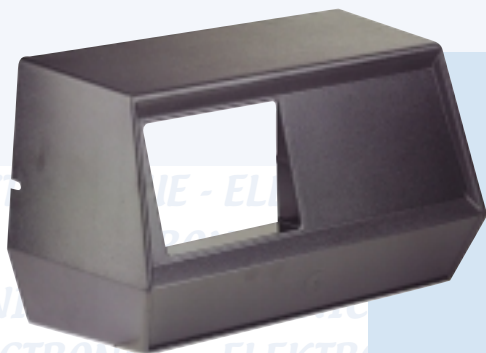

- Valvola 9000 SE
- Ventil 9000 SE



PROGRAMMATORE ELETTRONICO SE

- luminosa a 4.
- Cicli regolabili separatamente.
- Regolazione della capacità.
- Rigenerazione cronometrica ou volumetrica (immediata o ritardata).
- Scelta delle unita di visualizzazione.
- Forzatura calendaria.
- Specificazioni elettroniche : 24V/50 Hz ou 60 Hz.
- Temperatura di funzionamento : 0°C fino a 43°C.



- Valvola 8500 SE
- Ventil 8500 SE



ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION INTERDITE
REPRODUKTION VERBOTEN
RIPRODUZIONE PROIBITA