


Wasserenthärter mit Ventil 5600 / 5000 / 6600

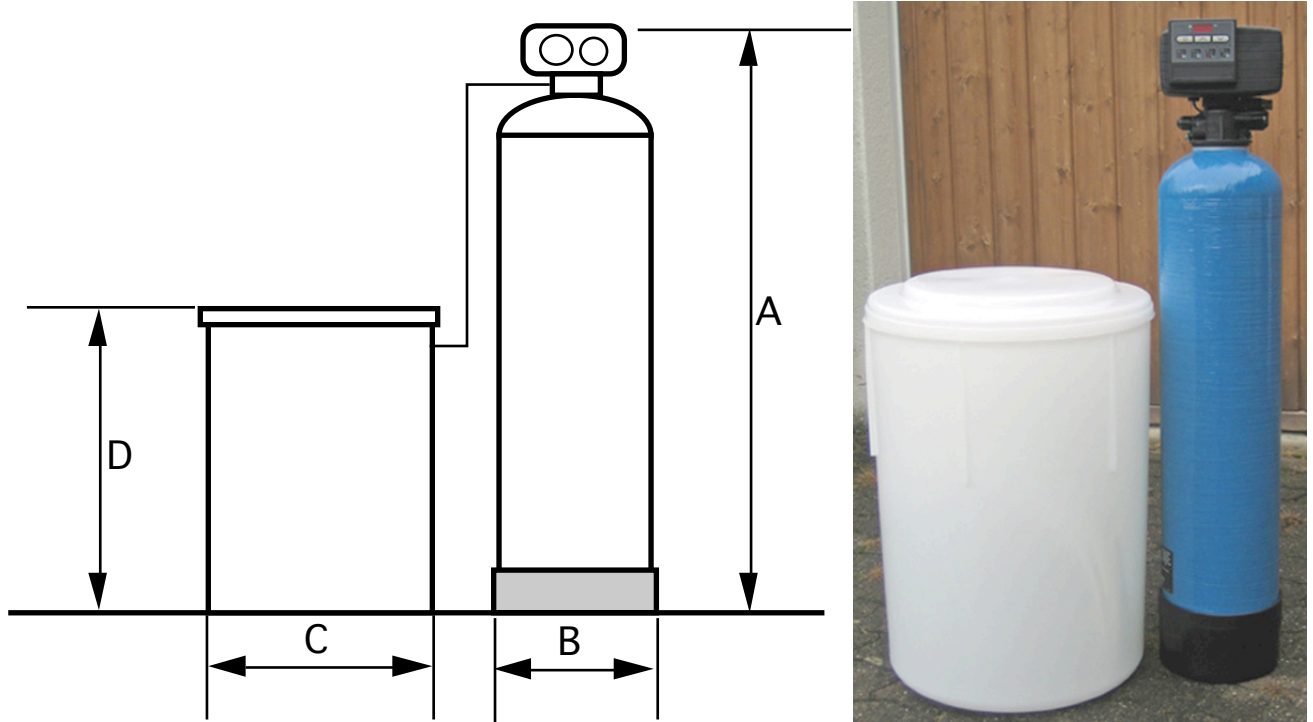

**Anlagen der Serie 700 WG mit Solebehälter separat und Sicherheitsschwimmer.
Ausführung mit: Zeit-, Mengen-, oder mit Mikroprozessor-Steuerung.**


Technische Daten

| Modell | | 715-60 | 720-80 | 725-100 | 730-120 |
|-------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|
| Anschlusswert / Aussengewinde | | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Spitzenleistung bei 0 ofH | l/min | 50 | 62 | 80 | 90 |
| Harzinhalt | Liter | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Salzverbrauch / Regeneration | kg | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Salzvorrat im Solebehälter | kg | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Austauschleistung | ofh x m3 | 65 | 90 | 130 | 160 |
| Elektrische Anschlussleistung | W | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Netzanschluss | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |

Masse Enthärter

| Modell | A | B | C | D |
|---------|------|-----|-----|-----|
| 715-60 | 1105 | 203 | 450 | 700 |
| 720-80 | 1105 | 209 | 450 | 700 |
| 725-100 | 1105 | 229 | 450 | 700 |
| 730-120 | 1105 | 229 | 450 | 700 |

Wasserenthärter mit Ventil 5600 / 5000 / 6600

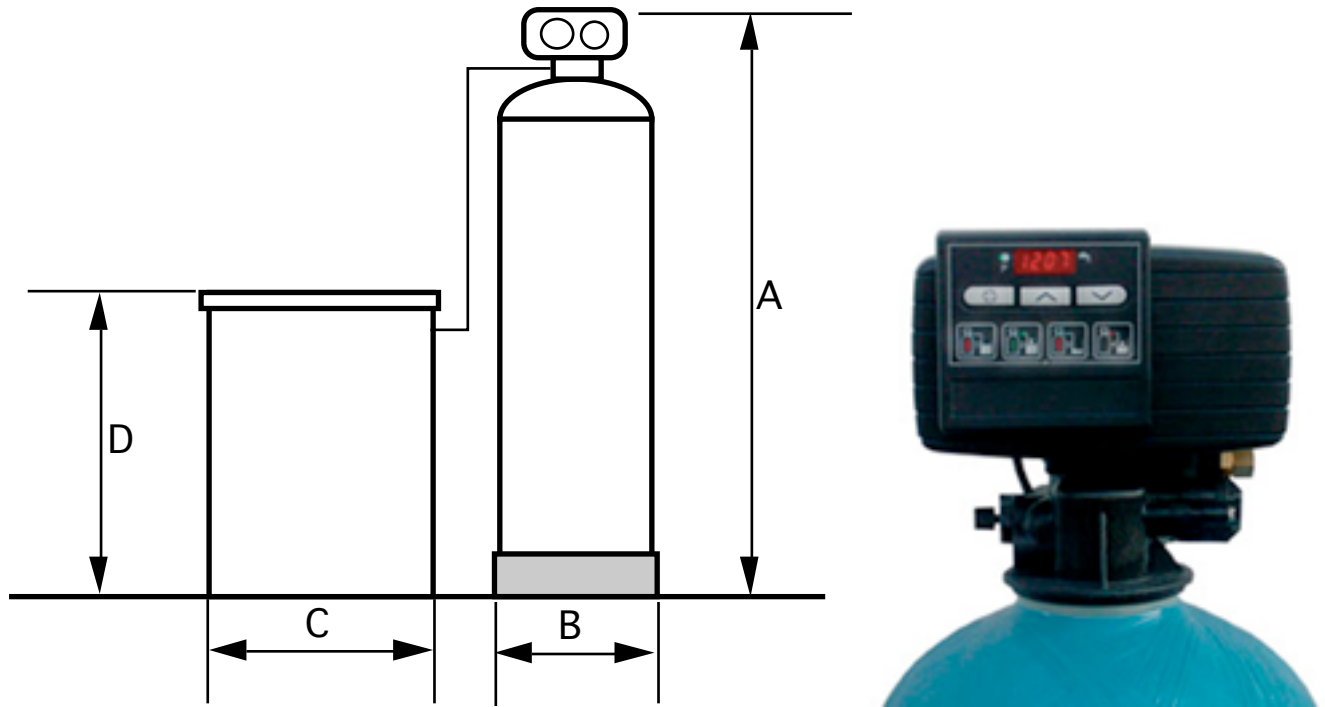

**Anlagen der Serie 700 WG mit Solebehälter separat und Sicherheitsschwimmer
Ausführung mit: Zeit-, Mengen-, oder mit Mikroprozessor-Steuerung**

Technische Daten

| Modell | | 1248-200 | 1354-240 | 1380-320 | 1465-400 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anschlusswert / Aussengewinde | | 1"/11/4" | 1"/11/4" | 1"/11/4" | 1"/11/4" |
| Spitzenleistung bei 0 ofH | l/min | 100 | 115 | 125 | 140 |
| Harzinhalt | Liter | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Salzverbrauch / Regeneration | kg | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 12,0 |
| Salzvorrat im Solebehälter | kg | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Austauschleistung | ofh x m3 | 230 | 325 | 400 | 455 |
| Elektrische Anschlussleistung | W | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Netzanschluss | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |

Alle Anlagen sind mit Sparventilen ausgerüstet

Masse Enthärter

| Modell | A | B | C | D |
|----------|------|-----|-----|------|
| 1248-200 | 1585 | 260 | 700 | 1050 |
| 1354-240 | 1435 | 305 | 700 | 1050 |
| 1380-320 | 1590 | 330 | 720 | 1050 |
| 1465-400 | 1776 | 361 | 720 | 1050 |