


## McDry Raumluft-Wäschetrockner

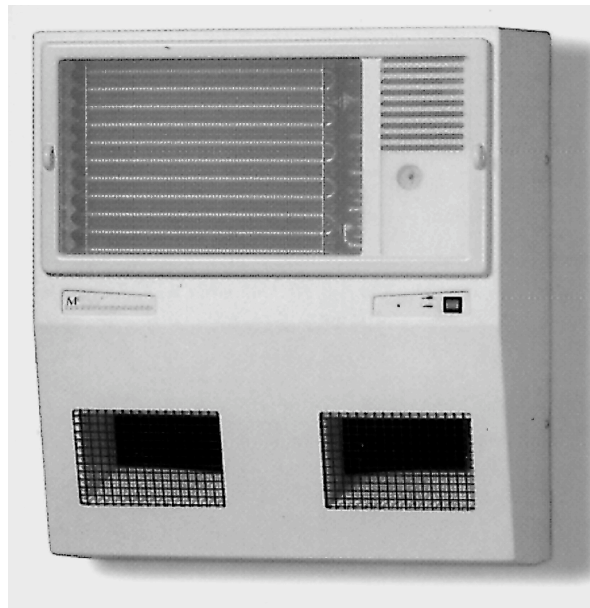

McDry profi 301 / 401 / 501

<b>Modell</b>		<b>301</b>	<b>401</b>	<b>501</b>
Trockenleistung ( Trockenwäsche )	kg	7,5-15	10-20	15-25
Trocknungsdauer	Std.	4 - 7	4 - 8	4 - 8
Wäschehänge ( Leinenlänge )	m	30-60	40-80	60-100
Ausblasweite Ventilator	m	5	5	5
Raumbedarf	m <sup>2</sup>	6-10	7-13	10-16
Raumtemperatur	oC	12 - 25	12 - 25	12 - 25
Spannung	V-1N PE	230	230	230
Absicherung	A träge	10	10	10
Anschlusswert	kW	0.930	1.190	1.320
Leistungsaufnahme "Heizen"	kW	0	0	0
Umluftmenge	m <sup>3</sup> /h	1840	1840	1840
Entfeuchtungsleistung 1)	l/24h	26,4	38,4	43,2
Kältemittel FCKW-frei		R 507 C	R 507 C	R 507 C
Schalldruckpegel im Raum	dB (A)	64	68	67
Abmessung ( H / B / T )	cm	76/68/38	76/68/38	76/68/38
Sicherheit elektrischer Geräte		CE	CE	CE
Gerätegarantie	Jahre	2	2	2

1) bei einer Raumtemperatur von 20oC und Luftfeuchtigkeit 80% r.F.

Chassis aus verzinktem Stahlblech; Gehäuse, Kondenswasserwanne und Filter aus Polystyrol; ( Wärmepumpe ) und Ventilatoren aus verschiedenen Metallen; Elektronik mit Bedienungspanel; Aufhängeschiene mit Schwingungsdämpfern aus Gummi.

Gegen Mehrpreis sind erhältlich: Wassereimer, Wäschehängeeinrichtung, Waschmittelschränke.